

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
J. Bottu 1080/4  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
IČ DPH: SK2021379426

**Zmluva o dielo**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**  
**v znení neskorších predpisov**

na stavbu: „**Separovanie zberu odpadov v obci Drahovce**“

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

Zhotoviteľ : MOLIOR group, s.r.o.,  
Jána Bottu 1080/4  
052 01, Spišská Nová Ves  
Zastúpená : Mgr. Ján Ondarišin, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
číslo účtu : 2921831916/1100  
IČO : 36 179 132  
DIČ : 2021379426

a

Objednávateľ : Obec Drahovce  
Hlavná 429/127  
922 41 Drahovce  
Zastúpená : Ing. Juraj Klein, starosta obce  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Klein, starosta obce  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : 1015357007/5600  
IČO : 00312461  
DIČ : 2020530864  
Tel : +421 337783521

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy a miesto plnenia**

- 2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:  
„**Separovanie odpadov v obci Drahovce**“ podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky na realizáciu stavby, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, a dodať všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby.
- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela a že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a technických zmien dohodnutých v (prílohe č. 1), v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami. V prípade, že zhotoviteľ zhotovuje dielo prostredníctvom tretích osôb zodpovedá, ako by dielo zhotovoval sám. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s projektom stavby vykonané dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Objednávateľ dielo prevezme aj pred dohodnutým termínom na ukončenie jeho realizácie.

### **Článok III. Čas plnenia**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v nasledovných termínoch:

- začatie realizácie: do 10 dní od prevzatia staveniska
- ukončenie realizácie: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a v zmysle odsúhlaseného harmonogramu prác

3.2. Harmonogram prác s vyznačenými postupmi zhotoviteľa, ako aj priamych dodávateľov objednávateľa a stavebných pripraveností objednávateľa, bude spoločne vypracovaný a odsúhlasený do 10 dní od prevzatia staveniska a bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 2).

3.3. Objednávateľ odovzdá, a zhotoviteľ prevezme stavenisko do 10 dní od písomnej výzvy objednávateľa, formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

3.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Čl. III. V prípade potreby je objednávateľ povinný poskytnúť súčinnosť zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť ani napriek výzve, je zhotoviteľ, pokiaľ to bude technicky možné, si plnenie, ktoré má byť predmetom súčinnosti zo strany objednávateľa, zabezpečiť prostredníctvom tretích osôb na náklady objednávateľa. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade vyššej moci, nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré mu nedovoľujú pri dodržaní kvalitatívnych štandardov pokračovať v prácach alebo v prípadoch zákazov, príkazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, pokiaľ nie sú dôsledkom činnosti zhotoviteľa. O počet dní takéhoto omeškania sa posúva konečný termín na zhotovenie diela.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### **Článok IV.**

## Cena diela

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela urcenu v Cl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Zz. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Zz. ako cena dohodou v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výške:

**115.461,37€ bez DPH**

**23.091,91€ DPH**

**138.553,64€ s DPH**

Slovom: stotridsaťosemtisícpäťstopäťdesiat tri EUR šesťdesiatštyri centov bez DPH

- 4.2. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov v čase vystavenia faktúry. V súčasnosti je to 20% t.j. celková cena diela vrátane DPH platnej ku dňu podpisu zmluvy je 138 553,64 €. Podrobný položkový rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

V cene sú zahrnuté náklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. okrem stavebného materiálu podľa položkového rozpočtu aj dopravné náklady, náklady na poistenie prác zhotoviteľa, atesty a certifikáty, všetky príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, náklady na pracovné lešenie, plošiny, prípadne nevyhnutné zdvíhacie mechanizmy. Zhotoviteľ prehlasuje, že dokumentácia predložená zo strany objednávateľa za účelom stanovenia ceny diela je dostatočná pre určenie ceny diela, ktorá je reálna pre jeho zhotovenie. V prípade nesprávneho alebo nedostatočného určenia ceny diela zo strany zhotoviteľa na podklade dokumentácie predloženej zo strany objednávateľa k predloženiu súťažnej ponuky, zaväzuje sa zhotoviteľ takto zvýšené náklady znášať samostatne.

- 4.3. Všetky zmeny - dôsledky, čo do nákladov a času, vyplývajúce z rozdielov medzi projektovou dokumentáciou pre výberové konanie a skutočnosťou je zhotoviteľ povinný vyšpecifikovať do 15 dní od takéhoto zistenia. Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu bez príkazu na zmenu od zástupcu objednávateľa s výnimkou zmien dohodnutých v prílohe č.1 k tejto zmluve.

- 4.4. Dohodnutú cenu je možné meniť len v týchto prípadoch:

- V prípade zámeny materiálov vyvolaných požiadavkou objednávateľa, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh ceny danej položky a po odsúhlasení ju zahrnie do odbytového rozpočtu stavby, namiesto pôvodnej položky materiálu.
- V prípade objednávateľom odsúhlasenej potreby realizácie väčšieho alebo menšieho rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii stavby.
- V prípade nerealizovania časti stavby sa cena diela zníži o túto časť a zhotoviteľ ju nebude fakturovať.

## Článok V.

### Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi svoje plnenia na základe vystavených faktúr doložených súpisom skutočne vykonaných prác za bežný kalendárny mesiac. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom s rozdelením na položky podľa projektovej dokumentácie a naviac práce. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác do 3 dňa nasledujúceho mesiaca. Objávateľ sa k predloženému súpisu vyjadrí do 2 pracovných dní. V prípade, že sa

nevyjadri ma sa za to, že súhlasí. Zhotoviteľ bude faktúry predkladať v 4 vyhotoveniach z toho jedno vyhotovenie odošle objednávateľovi v elektronickej forme . Faktúry budu splatné 90 dní.

5.2. Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:

- čiastkovými faktúrami
- záverečnou faktúrou

- a) Čiastkovými faktúrami, ktoré budú vystavené 1x mesačne. Podkladom pre ich vystavenie bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác, resp. zabudovaných materiálov odovzdaný po ukončení každého mesiaca.
- b) Záverečnou faktúrou, ktorá bude vystavená do 14 dní od protokolárneho odovzdania diela podľa čl. IX tejto zmluvy a bude obsahovať vyúčtovanie celého rozsahu prác podľa predmetu diela (čl. II tejto zmluvy).

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo
- b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa.
- c) číslo zmluvy a označenie časti diela
- d) označenie banky a číslo účtu
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti
- f) výšku faktúrovanej čiastky
- g) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- h) náležitosti pre účely dane pridanej hodnoty
- i) pečiatku a podpis vystavovateľa.

V prípade, že faktúra nemá všetky takto určené náležitosti, je objednávateľ oprávnený chybné vystavenú faktúry vrátiť späť zhotoviteľovi na prepracovanie v lehote do 5 dní od jej doručenia s tým, že zároveň určí o aký nedostatok sa jedná. Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením správne vystavenej faktúry.

5.4. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. Zhotoviteľ je oprávnený pohľadávku z tejto zmluvy vyplývajúcu voči objednávateľovi postúpiť na tretiu osobu po predchádzajúcom súhlase objednávateľa a organizácie poskytujúcej príspevok z fondov EÚ.

5.6. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na úhradu za práce a dodávky rozpracované ku dňu zastavenia alebo prerušenia zmluvy, podľa platobných a cenových podmienok dohodnutých touto zmluvou.

## **Článok VI. Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa.**

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko (pracovisko) v termíne do 10 dní od podpisu ZoD oboma zmluvnými stranami. O prevzatí staveniska bude spísaný zápis v stavebnom denníku.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotovovať len odborne spôsobilými osobami a to v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými v SR.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady. Na stavenisko môže vstupovať len zhotoviteľ, jeho zástupca určený v tejto zmluve, ním splnomocnené osoby, stavebný dozor, architekt a zástupcovia dotknutých štátnych orgánov ako aj poskytovateľov príspevkov z fondov EÚ za účelom vykonania kontroly nakladania s poskytnutými prostriedkami.
- 6.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Zb.
- 6.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez úhrady podiel na nasledovných službách: staveniskové komunikácie a plochy, zdroj elektrickej energie o potrebnej kapacite a zdroj vody v priestore staveniska, sociálne priestory a kanceláriu pre stavbyvedúceho.
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) o prácach, ktoré vykonáva stavebný (montážny) denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, najmä dátum, počasie, pracovná doba, počet pracovníkov, použité mechanizmy, postup prác na stavbe. Objednávateľ je povinný denne sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný zoznam najneskôr nasledujúci deň na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Jedno vyhotovenie stavebného denníka bude vždy uložené na stavbe.
- 6.9. Technický dozor objednávateľa v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 - och dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 6.10. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela.
- 6.11. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní oprávnený pokyn objednávateľa, ktorý je v súlade s touto zmluvou a súvisiacou dokumentáciou ani do 14 dní, je objednávateľ oprávnený splnenie pokynu zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa,

- 6.12. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a pod. je zhotoviteľ pred ich objednaním povinný predložiť na schválenie objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za použitie iných ako vopred schválených materiálov.
- 6.13. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez súhlasu zástupcu objednávateľa. Zhotoviteľ poskytne zástupcovi objednávateľa plnú možnosť kontroly a merania tej časti, ktorá má byť zakrytá, pričom vopred oznámi vo všetkých prípadoch, kedy je takáto časť diela pripravená na kontrolu. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kontroly vykonávania diela sa budú 1x mesačne uskutočňovať kontrolné dni. Kontrolný deň zvolá zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku. Ak tak neurobí, je to vždy posledný deň kalendárneho mesiaca. Na kontrolných dňoch sa zúčastnia zástupcovia oboch zmluvných strán. Z kontrolných dní sa robia zápisy, ktoré obsahujú najmä zistené nedostatky, návrhy na ich nápravu a lehotu, v ktorej budú nedostatky odstránené. Neúčast' objednávateľa na kontrolnom dni nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.14. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v SR. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia.
- 6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 6.16. Stavebný dozor, resp. zodpovedný stavbyvedúci objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 6.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.

## **Článok VII. Zmluvné pokuty**

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny neodovz danej časti diela za každý začatý deň omeškania voči termínom uvedeným v čl. 3.1., maximálne však 10 % z celkovej zmluvnej ceny.
- 7.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

- 7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle Čl. IX, bod 9.10 v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, alebo v inej dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.
- 7.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky po lehote splatnosti za každý deň omeškania.
- 7.5. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.
- 7.6. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 dní od ich vyúčtovania.

### **Článok VIII. Ukončenie zmluvy, Odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. Zmluva sa považuje ukončenú dňom splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
- 8.2. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením.
- 8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa :
- a) Ak zhotoviteľ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom o viac ako 30 dní a ani v primerane mu poskytnutej lehote nevykonáva nápravu.
  - b) Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite alebo v súlade s dokumentáciou a ani po písomnom upozornení nedošlo k zvýšeniu kvality prevádzaných prác,
  - c) ak zhotoviteľ dielo nepoistí, prípadne poistenie neudrzuje v platnosti,
  - d) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo na neho bude vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia,
  - e) v prípade ak vykonané práce budú faktúrované v rozpore s dohodnutými podmienkami,
  - f) zhotoviteľ bez súhlasu postúpi práva z tejto zmluvy na tretiu osobu,
  - g) zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR a ES v súvislosti s vykonávaním diela,
  - h) niektoré s vyhlásením zhotoviteľa v tejto zmluve sa ukáže ako nepravdivé alebo ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi informácie potrebné na riadne vykonanie diela.
- 8.4. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.3., objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa náhradu škody a preukázateľné zvýšené náklady bez zbytočného odkladu. Náhrada škody a preukázateľné zvýšené náklady budú vysporiadané v záverečnej faktúre.
- 8.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) v prípade ak objednávateľ mešká s úhradou svojich záväzkov viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
  - b) ak objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo na neho bude vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia,
  - c) ak objednávateľ ani napriek opakovanej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a bez tejto súčinnosti nie je možné dielo riadne vykonať,

- d) objednávateľ preukázateľne poruší právne predpisy SR a ES v súvislosti s vykonávaním diela,
- e) niektoré s vyhlásení objednávateľa v tejto zmluve sa ukáže ako nepravdivé alebo ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi informácie potrebné na riadne vykonanie diela.

8.6. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V takom prípade má zhotoviteľ nárok na úhradu toho, čo ku dňu odstúpenia na diele vykonal vrátane nákladov na objednané a zálohované práce a dodávky, ktoré nemôže využiť inak. Pre prevzatie diela sa primerane použijú ustanovenia čl. IX.

8.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

### **Článok IX.**

#### **Odobzanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

9.1. Predmetom odobzania a prevzatia bude celé dielo naraz, prípadne jednotlivé ucelené časti samostatne.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odobzanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 7 dní písomnou pozvánkou preberacie konanie.

9.2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odobzdať tieto doklady:

- 1 x dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
- atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, potvrdenia o likvidácii odpadov vystavené oprávnenými osobami a iné zápisy a doklady realizovaných prác potrebných ku kolaudácii diela za predpokladu, že ich zadováženie možno od zhotoviteľa požadovať,
- protokoly o čiastočných prevzatiach diela v prípade, že sa dielo preberá po častiach.

V prípade, že zhotoviteľ nepripraví k odobzdaní diela potrebnú dokumentáciu, dielo nie je možné považovať za dokončené a objednávateľ ho nie je povinný prevziať.

9.3. O odobzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. V prípade, že sa objednávateľ preberacieho konania bez náležitého dôvodu nezúčastní určí zhotoviteľ nový termín preberacieho konania. Ak sa objednávateľ nezúčastní ani takto novourčeného termínu, dielo sa považuje za prevzaté v deň pôvodného termínu na prevzatie diela.

9.4. Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- súpis zistených väd a nedorobkov
- lehoty na odstránenie väd a nedorobkov
- zoznam odobzdaných dokladov
- prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odobzda a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- dĺžku trvania záručnej lehoty
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko



- 9.5. Po odovzdaní a prevzatí diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 7 dní. Ak tak neurobí ani v dodatočne poskytnutej lehote môže stavenisko vypratať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 9.6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Dielo má vady, pokiaľ nie je zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a/alebo pokynmi objednávateľa. Pokiaľ má dielo drobné vady, objednávateľ sa ho zaväzuje prevziať. Za drobné vady sa považujú vady, ktoré samy o sebe ani vo vzájomnej spojitosti nebránia riadnemu užívaniu diela. Po odstránení prípadných väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.
- 9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzдания a prevzatia stavby, s výnimkou technologických dodávok a zariadení u ktorých výrobca uvádza kratšiu záručnú lehotu. Táto záručná lehota však nebude kratšia ako 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na servis diela.
- 9.8. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Po dobu od uplatnenia reklamácie až do odstránenia vady záručná doba neplynie na časť diela, ktorej sa reklamácia týka.
- 9.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a požadovaný termín jej odstránenia. Ak objednávateľ požadovaný termín odstránenia vady neuvedie, je zhotoviteľ povinný vady diela odstrániť v čo možno najkratšej dobe. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu diela v požadovanom termíne neodstráni, môže ju po predchádzajúcom upozornení odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 9.10. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne. O odstránení vady spíšu zmluvné strany protokol. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.
- 9.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady pokiaľ boli spôsobené nevhodnou prevádzkou. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, určených mu k spracovaniu objednávateľom, ak na túto skutočnosť objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti určené právnymi predpismi a ustanoveniami STN.

## **Článok X.**

### **Právne predpisy a riešenie sporov**

- 10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- 10.2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj ustanoveniami zrušenej vyhlášky č. 104/1973 Zb. o základných podmienkach stavebných prác. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.
- 10.3. Prípadné spory budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať miestne príslušný súd o rozhodnutie vo veci samej.
- 10.4. V prípade sporu týkajúceho sa vlastností použitých materiálov alebo prípustnosti a spoľahlivosti použitých prístrojov, môže ktorákoľvek strana požiadať o preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným ústavom. Výsledky skúšok sú pre obe strany záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 10.5. Spory medzi zmluvnými stranami neopravňujú zhotoviteľa k prerušeniu diela.

## **Článok XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto zmluve budú číslované. Dodatok k tejto zmluve musí byť vopred odsúhlasený organizáciou poskytujúcou príspevok z fondov EÚ pokiaľ sa ním upravuje cena diela.
- 11.2. Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať o rozhodnutie príslušný súd. Pred podaním na súd môže ktorákoľvek zo strán vyzvať odborného znalca danej oblasti o vypracovanie posudku. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
- 11.3. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. Pre vzájomnú komunikáciu si zmluvné strany dohodli písomnú formu (doporučená zásielka, mail, fax) na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
- 11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

- 11.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ, 2 vyhotovenia zhotoviteľ a 2 vyhotovenia organizácia poskytujúca príspevok z fondov EÚ.
- 11.7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. Postúpenie práv a povinností z tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa a organizácie poskytujúcej prostriedky z fondu EÚ.
- 11.8 Zhotoviteľ Projektu sa zaväzuje povinnosťou strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.9 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Riadiaci orgán potvrdí správnosť vykonania verejného obstarávania prijímateľom, ktorým je Obec Drahovce a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu životné prostredie a výzva OPŽP- PO4-11-3.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác

V Prešove , dňa 02.11.2011

V Drahovciach , dňa 02.11.2011

Za zhotoviteľa:

**OLIOR GROUP s.r.o.**

J. Bottu 1080/4

1 Spišská Nová Ves

079 132 DIČ: 2021379426

SK2021379426

Mgr. Ján Ondarišín  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:



Ing. Juraj Klein  
starosta obce

**Príloha č.1 – rozpočet**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Separácia odpadov v obci Drahovce</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Drahovce	Miesto	Drahovce parc. č. 1775/57
Projektant	OK management group, s.r.o	IČO	
Zhotoviteľ	MOLIOR group s. r. o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	2.11.2011

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1BV	Dodávky	4 136,34	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
	Montáž	95 833,96	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
1BV	Dodávky	7 631,13	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
	Montáž	7 859,94	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
M	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
HN (r. 1-6)		115 461,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
13		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					<b>D Celkové náklady</b>	
Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22	115 461,37	
				24 DPH 20,00 % z 115 461,37	23 092,27	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>138 553,64</b>	
Pečiatka				<b>E Prípochty a odpochty</b>		
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	0,00	
				27 Kľuzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 46 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Separácia odpadov v obci Drahovce  
 Objednávateľ Obec Drahovce  
 Zhotoviteľ: MOLIOR group s. r. o.

Dátum: 2.11.2011  
 Projektant: OK management group, s.r.o.  
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Separácia odpadov v obci Drahovce	115 461,37	23 092,27	138 553,64	115 461,37	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO 01 - Zberný dvor	23 753,81	4 750,76	28 504,57	23 753,81	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO 02 - Spevnené plochy	59 660,42	11 932,08	71 592,50	59 660,42	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 03 - Prístrešok	32 047,14	6 409,43	38 456,57	32 047,14	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>115 461,37</b>	<b>23 092,27</b>	<b>138 553,64</b>	<b>115 461,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bortu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

# KRYCI LIST ROZPOCTU

<b>číslo stavby</b>	Separácia odpadov v obci Drahovce	JKSO	
<b>číslo objektu</b>	SO 01 - Zberný dvor	EČO	
<b>návratel</b>	Obec Drahovce	Miesto	Drahovce parc. č. 1775/57
<b>stavitel</b>	OK management group, s.r.o.	IČO	
<b>zhotovitel</b>	MOLIOR group s. r. o.	IČ DPH	
<b>Rozpočet číslo</b>	<b>Spracoval</b>	<b>Dňa</b>	
		2.11.2011	

## Merné a účelové jednotky

číslo	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
Dodávky	3 853,93	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
Montáž	15 117,83	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
Dodávky	4 629,66	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
Montáž	152,39	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
<b>(r. 1-6)</b>	<b>23 753,81</b>	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		<b>0,00</b>
	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>stavitel</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
<b>podpis</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22		23 753,81
<b>objednávateľ</b>	Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 23 753,81		4 750,76
<b>podpis</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>28 504,57</b>
<b>objednávateľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
<b>podpis</b>	Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 Pečiatka: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

# REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Separacia odpadov v obci Drahovce

Objekt: SO 01 - Zberný dvor

Objednávateľ: Obec Drahovce

Zhotoviteľ: MOLIOR group s. r. o.

Dátum: 2.11. 2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 853,93</b>	<b>15 117,83</b>	<b>18 971,76</b>	<b>87,927</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,00	435,05	435,05	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	3 567,75	3 567,75	30,959	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 375,51	8 861,13	11 236,64	53,565	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 234,07	279,22	1 513,28	1,593	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	244,35	193,12	437,46	1,810	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 781,58	1 781,58	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 629,66</b>	<b>152,39</b>	<b>4 782,05</b>	<b>0,230</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	266,65	12,06	278,71	0,188	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 363,01	140,33	4 503,34	0,042	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>8 483,58</b>	<b>15 270,23</b>	<b>23 753,81</b>	<b>88,157</b>	<b>0,000</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021579426



# OCET

Separácia odpadov v obci Drahovce

001 Zberný dvor

Obec Drahovce

MOLIOR group s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2.11.2011

poz.číslo	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	3	4	5	6	7	8	9
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>18 971,76</b>	<b>87,927</b>	
<b>Zemné práce</b>					<b>435,05</b>	<b>0,000</b>	
11001	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,230	26,44	191,17	0,00000	0,000
11002	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	2,169	7,46	16,19	0,00000	0,000
11003	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,560	16,43	9,20	0,00000	0,000
11004	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,168	0,94	0,16	0,00000	0,000
11005	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	8,807	8,53	75,11	0,00000	0,000
11006	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,807	1,26	11,11	0,00000	0,000
11007	Príplatok za uloženie na skládke : zemina	m3	8,807	15,00	132,12	0,00000	0,000
<b>Zakladanie</b>					<b>3 567,75</b>	<b>30,959</b>	
11011	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	8,100	91,83	743,84	0,01392	0,113
11012	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	13,905	170,83	2 375,38	2,21118	30,747
11013	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	24,120	14,09	339,92	0,00413	0,100
11014	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	24,120	4,50	108,61	0,00000	0,000
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>11 236,64</b>	<b>53,565</b>	
11021	Múrovo výplňové ako PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	23,500	243,10	5 712,85	1,96264	46,122
11022	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,763	1 931,20	1 473,50	1,01561	0,775
11023	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním patky a objemu do 0.15 m3	ks	18,000	36,46	656,32	0,22188	3,994
11024	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 20-280 15x12x280	ks	18,180	12,45	226,40	0,11400	2,073
11025	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	2,000	12,64	25,28	0,11094	0,222
11026	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 400x50x2000 mm	ks	60,000	16,55	993,18	0,00634	0,380
11027	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová 2040x500x40 mm	ks	60,600	35,46	2 149,12	0,00000	0,000
<b>Upravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>1 513,28</b>	<b>1,593</b>	
11031	Osadenie keramických odkvapnic na akúkoľvek cement. maltu rôznych rozmerov	m	37,600	7,43	279,22	0,00829	0,312
11032	Príkladanie soklové platne 26 x 40 x 4 cm sivá	ks	105,000	11,75	1 234,07	0,01220	1,281
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>437,46</b>	<b>1,810</b>	
11041	Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400mm	m	7,000	25,03	175,18	0,17183	1,203
11042	Obrubník costný nábehový 100/20/15 cm, sivá	ks	7,070	11,02	77,94	0,08100	0,573
11043	Osadenie konzoly pre zásobník vody a pod. dĺžky do 1000 mm (za každé zaliatie)	ks	4,000	4,49	17,94	0,00874	0,035
11044	Práškový hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	4,000	41,60	166,41	0,00000	0,000
<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>1 781,58</b>	<b>0,000</b>	
11051	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konstr.z lehát tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	87,927	20,26	1 781,58	0,00000	0,000
<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>4 782,05</b>	<b>0,230</b>	
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>278,71</b>	<b>0,188</b>	
11061	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	18,800	0,27	5,13	0,00000	0,000
11062	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,188	1 418,33	266,65	1,00000	0,188
11063	Prášok hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,718	2,55	6,93	0,00000	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové

4 503,34  
**MOLIOR GROUP** s.r.o.,0,042  
 J. Bettu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

Podzobky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
2	3	4	5	6	7	8	9
00700	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	12,38	12,38	0,00000	0,000
00800	Brána jednokridlová - šxv 1x2,00m	ks	1,000	333,01	333,01	0,04168	0,042
00700	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	87,78	87,78	0,00000	0,000
00902	Brána posuvná s dolným vedením na manuálne ovládanie šxv 7,0x2,0 m	ks	1,000	4 030,00	4 030,00	0,00000	0,000
00101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	44,632	0,90	40,17	0,00000	0,000
<b>Čelkom</b>					<b>23 753,81</b>		<b>88,157</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

# KRYCI LIST ROZPOCTU

stavby	<b>Separácia odpadov v obci Drahovce</b>	JKSO	
objektu	<b>SO 02 - Spevnené plochy</b>	EČO	
		Miesto	Drahovce parc. č. 1775/57
		IČO	
		IČ DPH	
objaviteľ	Obec Drahovce		
autor	OK management group, s.r.o.		
ritiel	MOLIOR group s. r. o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			2.11.2011

## Merné a účelové jednotky

číslo	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

Kľúčové rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
Dodávky	181,68	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
Montáž	59 478,74	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
(f. 1-4)	59 660,42	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
				<b>D Celkové náklady</b>		
				23 Súčet 7, 12, 19-22		59 660,42
				24 DPH 20,00 % z 59 660,42		11 932,08
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>71 592,50</b>
				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
				26 Dodávky objednávateľa		0,00
				27 Kľúčová doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka  
**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 Pečiatka IČ DPH: SK2021379426

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Separácia odpadov v obci Drahovce  
 Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Drahovce  
 Zhotoviteľ: MOLIOR group s. r. o.  
 Dátum: 2.11. 2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>181,68</b>	<b>59 478,74</b>	<b>59 660,42</b>	<b>1 008,345</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,00	12 142,09	12 142,09	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,00	33 559,85	33 559,85	937,357	0,000
5-1	Konštrukcia A	0,00	2 469,89	2 469,89	65,410	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	27,10	27,10	0,306	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	181,68	9 410,35	9 592,03	5,272	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 869,47	1 869,47	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>181,68</b>	<b>59 478,74</b>	<b>59 660,42</b>	<b>1 008,345</b>	<b>0,000</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132  
 DIČ: SK2021379426  
 IČDPR: 512021379426

# ROZPOČET

Návrh: Reparácia odpadov v obci Drahovce

Objekt: RO 02 - Spevnené plochy

Objavovateľ: Obec Drahovce

Objaviteľ: MOLIOR group s. r. o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2. 11. 2011

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>000</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>59 660,42</b>		<b>1 008,345</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>12 142,09</b>		<b>0,000</b>
1.1.101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	220,750	1,70	375,94	0,00000	0,000
1.1.202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	239,730	3,51	841,45	0,00000	0,000
1.1.202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	71,919	1,01	72,93	0,00000	0,000
1.1.201105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	460,480	8,53	3 926,97	0,00000	0,000
1.1.201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	90,000	1,48	133,38	0,00000	0,000
1.1.201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	370,480	1,13	419,01	0,00000	0,000
1.1.201209	Poplatok za uloženie na skládke : zemina	m <sup>3</sup>	370,480	15,00	5 557,94	0,00000	0,000
1.1.101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	883,000	0,61	539,51	0,00000	0,000
1.1.201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	450,000	0,61	274,95	0,00000	0,000
<b>2</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>33 559,85</b>		<b>937,357</b>
2.1.1011115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.200 mm	m <sup>2</sup>	807,900	26,13	21 110,43	0,45479	367,425
2.1.40752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	807,900	8,52	6 879,27	0,36834	297,582
2.1.40851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m <sup>2</sup>	807,900	6,84	5 524,42	0,33446	270,210
2.1.40831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m <sup>2</sup>	11,400	4,01	45,74	0,18776	2,140
<b>3</b>	<b>Konštrukcia A</b>				<b>2 469,89</b>		<b>65,410</b>
3.1.1011113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr.180 mm	m <sup>2</sup>	75,100	23,63	1 774,84	0,40931	30,739
3.1.40871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	75,100	9,26	695,05	0,46166	34,671
<b>4</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>27,10</b>		<b>0,306</b>
4.1.101167111	Dobetónovanie žlabu bet. tr. C20/25	m <sup>3</sup>	0,135	200,72	27,10	2,26299	0,306
<b>5</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 592,03</b>		<b>5,272</b>
5.1.070002	Dopravné značenie zvislé základné - osadenie značky a stĺpika, montáž a dodávka (komplet)	ks	1,000	274,53	274,53	0,00000	0,000
5.1.07101001	Montáž, osadenie, doprava a prenájom dočasných dopravných značiek	kus	6,000	199,19	1 195,12	0,00000	0,000
5.1.071733111	Osadenie bet.obrubníka bezbarierového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400mm	m	7,400	25,03	185,19	0,17183	1,272
5.1.0722003081	Obrubník cestný nábehový 100/20/15 cm, sivá	ks	8,000	10,99	87,92	0,08100	0,648
5.1.40831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m <sup>2</sup>	4,625	4,16	19,24	0,18907	0,874
5.1.07201131	Dilatačné škáry - rezanie betónových plôch, rezanie škár priečne, kontraktčné, šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	307,900	13,74	4 230,85	0,00194	0,597
5.1.0726221	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár vložiením gumenej vložky, pozdĺžne	m	307,900	5,03	1 549,97	0,00000	0,000
5.1.0726223	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžne	m	307,900	6,06	1 866,80	0,00010	0,031
5.1.076112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	9,250	9,58	88,65	0,12725	1,177
5.1.072700500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-25 50x25x6	ks	37,370	2,51	93,76	0,01800	0,673
<b>6</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>1 869,47</b>		<b>0,000</b>
6.1.000274111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 008,345	1,85	1 869,47	0,00000	0,000

**Celkom**

**59 660,42**

**1 008,345**

**MOLIOR GROUP s.r.o.**

J. Bottu, 1080/4

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426

IČ DPH: SK2021379426

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Separácia odpadov v obci Drahovce

JKSO

Názov objektu

SO 03 - Pristrešok

EČO

Miesto

Drahovce parc. č. 1775/57

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Drahovce

Projektant

OK management group, s.r.o

Žhovoriteľ

MOLIOR group s. r. o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

2.11.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
<b>NOV</b>	Dodávky	100,73	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	
	Montáž	21 237,39	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	
<b>POV</b>	Dodávky	3 001,47	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	
	Montáž	7 707,55	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	
<b>PO</b>	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
<b>ZAN (r. 1-6)</b>		32 047,14	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
<b>UŽB</b>		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Miesto a podpis Objednávateľ				Pečiatka			
				23 Súčet 7, 12, 19-22			32 047,14
Miesto a podpis Žhovoriteľ				24 DPH 20,00 % z 32 047,14			6 409,43
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			38 456,57
Miesto a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
				26 Dodávky objednávateľa			0,00
				27 Kľzavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie + -			0,00

Pečiatka **MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Szifra: Separácia odpadov v obci Drahovce

Objekt: SO 03 - Prístrešok

Objednávateľ: Obec Drahovce

Zhotoviteľ: MOLIOR group s. r. o.

Dátum: 2.11. 2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom		Hmotnosť celkom		Súč celkom
				3	4	5	6	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>100,73</b>	<b>21 237,39</b>	<b>21 338,12</b>	<b>152,038</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,00	1 052,84	1 052,84	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	4 182,29	4 182,29	56,137	0,000	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	12 919,68	12 919,68	90,404	0,000	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	1 258,40	1 258,40	5,249	0,000	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	93,90	93,90	0,231	0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	100,73	18,79	119,52	0,017	0,000	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 711,49	1 711,49	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 001,47</b>	<b>7 707,55</b>	<b>10 709,02</b>	<b>4,466</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	209,48	9,48	218,95	0,160	0,000	0,000	0,000
712	Izolácie striech	142,86	15,57	158,43	0,094	0,000	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 072,07	3 166,15	4 238,22	3,337	0,000	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	3 485,84	3 485,84	0,763	0,000	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 577,06	126,78	1 703,85	0,001	0,000	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	903,73	903,73	0,111	0,000	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>3 102,20</b>	<b>28 944,94</b>	<b>32 047,14</b>	<b>156,504</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/A  
 052 01 Spišská Nova Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

# ROZPOČET

Stavba: Separácia odpadov v obci Drahovce

Objekt: SO 03 - Prístrešok

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Drahovce

Spracoval:

Zhotoviteľ: MOLIOR group s. r. o.

Dátum: 2.11.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>21 338,12</b>		<b>152,038</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 052,84</b>		<b>0,000</b>
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,186	24,41	419,46	0,00000	0,000
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,156	6,89	35,52	0,00000	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,613	15,16	85,10	0,00000	0,000
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,684	0,87	1,46	0,00000	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	22,342	7,88	175,99	0,00000	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,342	1,16	25,92	0,00000	0,000
7	17120 1209	Poplatok za uloženie na skládke : zemina	m3	22,342	13,85	309,39	0,00000	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>4 182,29</b>		<b>56,137</b>
8	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	25,079	163,66	4 104,53	2,23768	56,119
9	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,530	13,01	58,93	0,00413	0,019
10	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,530	4,16	18,83	0,00000	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>12 919,68</b>		<b>90,404</b>
11	312271313	Murovanie stien výplňových ako PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	62,114	145,06	9 010,07	1,31095	81,428
12	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,667	1 782,64	2 971,66	1,01561	1,693
13	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,079	183,77	382,06	2,23775	4,652
14	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	19,800	21,88	433,24	0,13285	2,630
15	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	19,800	6,19	122,64	0,00000	0,000
16	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 výstuž zarátaná vo vencoch	t	0,000	1 780,96	0,00	1,01183	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>1 258,40</b>		<b>5,249</b>
17	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,066	177,34	366,39	2,21127	4,568
18	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,770	8,54	117,65	0,01854	0,255
19	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,770	3,02	41,64	0,00000	0,000
20	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,418	1 752,92	732,72	1,01684	0,425
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>93,90</b>		<b>0,231</b>
21	642942441	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru nad 10m2	ks	2,000	46,95	93,90	0,11543	0,231
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>119,52</b>		<b>0,017</b>
22	053922112	Vetracia špajzová tvarovka na maltu vonkajšia	ks	2,000	5,26	10,51	0,00000	0,000
23	1208600135	Tvarovky Vetracia mrežka so sieťkou	ks	2,000	11,97	23,93	0,00000	0,000
24	053941414	Osadenie konzoly pre zásobník vody a pod. dĺžky do 1000 mm (za každé zaliatie)	ks	2,000	4,14	8,28	0,00874	0,017
25	5537C 01	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	38,40	76,80	0,00000	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1 711,49</b>		<b>0,000</b>
99	000011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	152,038	11,26	1 711,49	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>10 709,02</b>		<b>4,466</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>218,95</b>		<b>0,160</b>
77	711111011	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	15,996	0,25	4,03	0,00000	0,000
78	711111100	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,160	1 309,23	209,48	1,00000	0,160
79	000711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,135	2,55	5,44	0,00000	0,000

**MOLIOR GROUP**

J. Botu 1080/4


052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379423  
IČ DPH: SK2021379423



Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>712 Izolácie striech</b>						<b>158,43</b>		<b>0,094</b>
10	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	85,260	0,14	11,94	0,00000	0,000
11	6281115000	Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H	m2	98,049	1,46	142,86	0,00096	0,094
12	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,548	2,35	3,64	0,00000	0,000
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>4 238,22</b>		<b>3,337</b>
13	762313113	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	16,000	2,11	33,82	0,00000	0,000
14	3543116501	Svorník M 12	ks	16,000	6,18	98,90	0,00087	0,014
15	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	26,400	7,23	190,82	0,00091	0,024
16	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	100,000	9,90	989,90	0,00091	0,091
17	8051592600	Hranoly akost' I dĺžky 400-650 160x160,180,220	m3	3,209	303,27	973,18	0,55000	1,765
38	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,917	37,47	109,30	0,02357	0,069
39	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	85,260	19,34	1 649,18	0,01604	1,367
40	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklap, stropnice, podbĽanie - klince, svorky, impregnácie	m3	2,132	4,98	10,62	0,00311	0,007
41	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,557	4,50	182,51	0,00000	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>3 485,84</b>		<b>0,763</b>
42	764172410	Krytina ako Ruukki trapéz plech RAN 20 tl 0,5 mm povrch PEMA sklon do 30st.	m2	85,260	18,77	1 600,59	0,00489	0,417
43	764352300	Žľaby pododkvapové ako Ruukki, polkruhové, farba, priemer 150 mm	m	17,300	17,17	297,08	0,00270	0,047
44	764359221	Kotík žľabový ako Ruukki, priemer 100 mm	ks	4,000	12,84	51,34	0,00100	0,004
45	764454212	Odpadové rúry ako Ruukki, farba, priemer 100 mm	m	14,000	19,00	266,03	0,00269	0,038
46	764731114	Oplechovanie múrov ako Lindab rš 400 mm	m	37,200	15,52	577,16	0,00331	0,123
47	764731115	Oplechovanie múrov ako Lindab rš 500 mm	m	18,600	18,80	349,66	0,00413	0,077
48	764731118	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 850 mm s príslušenstvom	m	9,300	30,18	280,67	0,00623	0,058
49	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,225	1,85	63,32	0,00000	0,000
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>1 703,85</b>		<b>0,001</b>
50	767051230	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	2,000	55,79	111,59	0,00040	0,001
51	8634477101	Vráta oceľové 4000 x 2900 mm s vetracími mriežkami 2 x 600/200 mm	ks	2,000	788,53	1 577,06	0,00000	0,000
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,887	0,90	15,20	0,00000	0,000
<b>763 Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>903,73</b>		<b>0,111</b>
53	763762203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia ako Bochemitom QB	m2	249,304	3,63	903,73	0,00044	0,111
<b>Celkom</b>						<b>32 047,14</b>		<b>156,504</b>

**MOLIOR GROUP s.r.o.**  
 J. Bottu 1080/4  
 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
 IČ DPH: SK2021379426

**Príloha č.2 - Harmonogram**

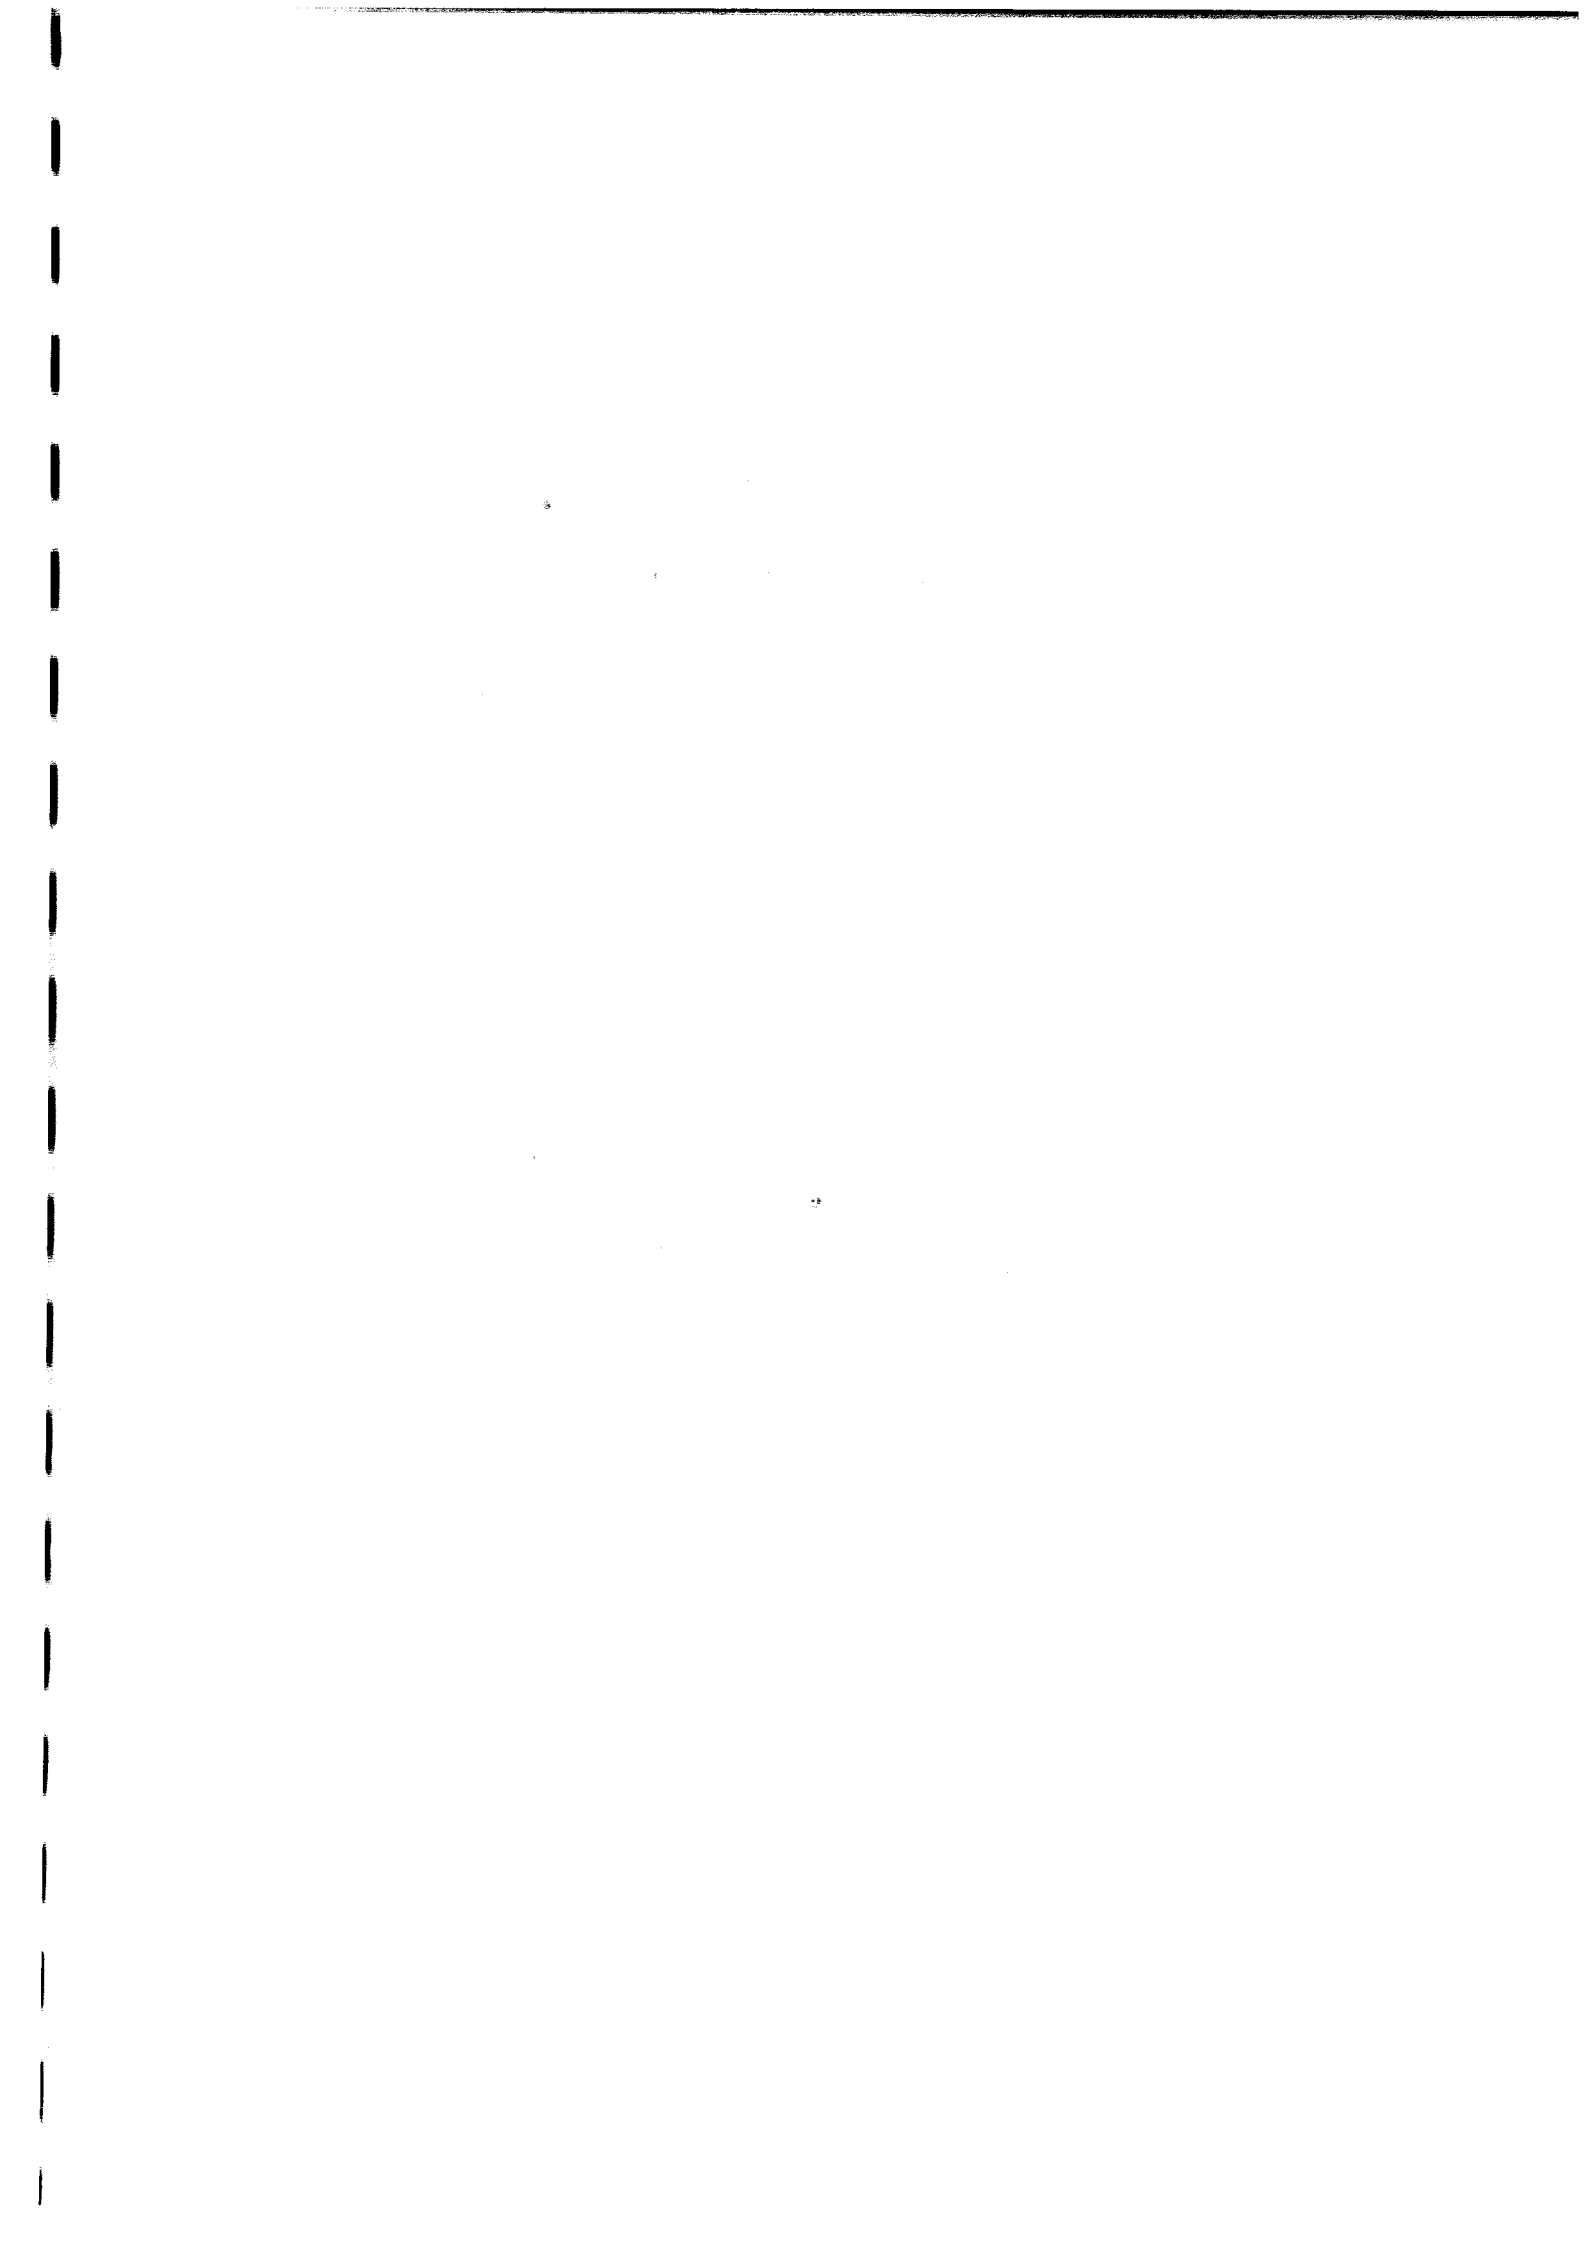

**MOLIOR GROUP**  
J. Bottu 1080/4  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
IČ DPH: SK2021379426

**MOLIOR GROUP**  
J. Bottu 1080/4  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
IČ DPH: SK2021379426

**MOLIOR GROUP**  
J. Bottu 1080/4  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 179 132 DIČ: 2021379426  
IČ DPH: SK2021379426